

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N°65
Z.T.O. C2/107 VIA GIOBERTI

P. di L.

ALLEGATO E

Oggetto:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Comune di Mogliano Veneto
06 AGO. 2012
Prot. n. ... **20.982** ...
Cat. Clas. Fasc.

PIANO di LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2.107

DATA DI SALVATAGGIO

AGG. 0

6-giu-12

DATA DI STAMPA

AGG. 0

18-lug-12

~~MARINATO ANGELO - C.F. MRNNG133R03F269A
nato a Mogliano V. (TV) il 03/10/1933
residente a Mogliano V. Via Gioberti, 26-2~~

~~MARIANATO BRUNA - C.F. MRNBRN25H64F269A
nata a Mogliano V. (TV) il 24/06/1925
residente a Mogliano V. Via Gioberti, 26-2~~


~~SECCO LUCIA - C.F. SCCLUC60A50F269K
nata a Mogliano V. (TV) il 10/01/1960
residente a Mogliano V. Via Gioberti 22/B~~

~~PERAZZETTA SERGIA - C.F. PRZSRG42A65H022R
nata a Preganziol (TV) il 25/01/1942
residente a Mogliano V. Via Gioberti 22/A1~~

~~STORER NICOLA - C.F. STRNCC70P14L407F
nato a Treviso il 14/09/1970
residente a Mogliano V. Via Gioberti 22/A1~~

~~STORER MASSIMO - C.F. STRMSM64E06L407Z
nato a Treviso il 06/05/1964
residente a Mogliano V. Via Gioberti 22~~

GIOIA IMMOBILIARE S.N.C. P.IVA 03774790269
di Pettenò Danilo e Sandro
con sede in Mogliano Veneto (TV)

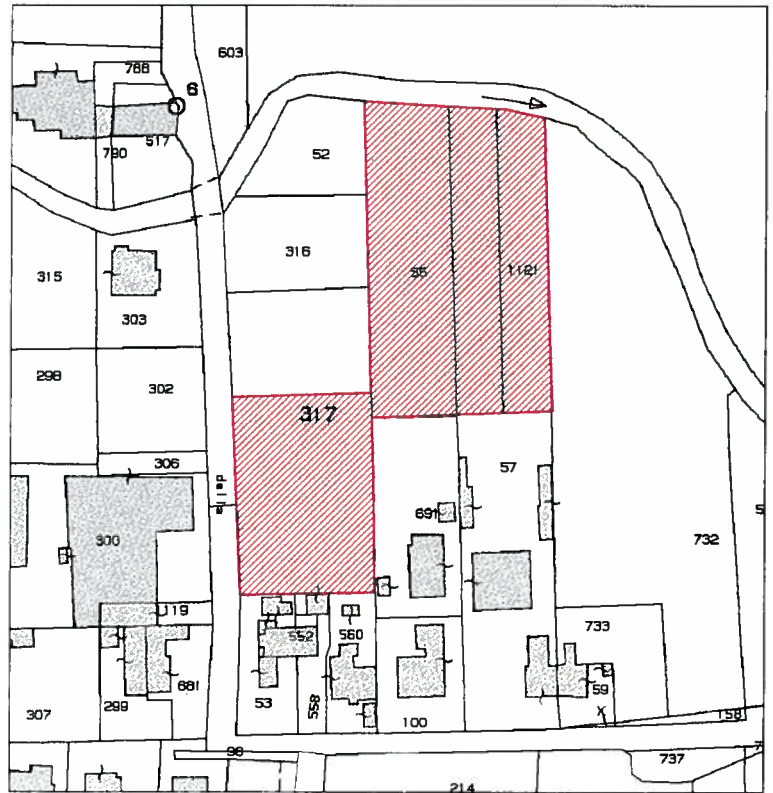

STUDIO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA
FABIANO PASQUALETTO
ARCHITETTO

VIA G. MAZZINI 5 - 30170 MESTRE (VE)
Tel 041 984 662 - Fax 041 5054728
e-mail: studio@pasqualettofabiano.191.it

COMUNE DI MOGLIANO VENETO,
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 317-55-57-1121

SEZIONE
ARCHITETTO

FABIANO
PASQUALETTO
N° 935

ARCH. PASQUALETTO

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
TREVISO

ROBERTO
SOMMAVILLA
n° 1066

ARCHITETTO

ARCH. SOMMAVILLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65 PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
	Mestre Venezia, 17/07/2002							
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
1	SCAVO DI PULIZIA GENERALE							
E.02.01	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.							
	SOMMANO mq		500,00			500,00		
						500,00	1,38	€ 690,00
2	SCAVO DI SBANCAMENTO							
E.02.03	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza							
	SOMMANO mc		100,00			100,00		
						100,00	4,84	€ 484,00
3	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA							
E.02.04	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Di profondità fino a m 2.00							
	SOMMANO mc		75,00			75,00		
						75,00	12,29	€ 921,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
4	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA							
E.02.06	Scavo a sezione obbligatoria per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfaccimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi. Per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo		19,00			19,00		
	SOMMANO mc					19,00	6,17	€ 117,23
5	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA							
E.03.01	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di posa, l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. Con misto di cava		156,00			156,00		
	SOMMANO mc					156,00	24,17	€ 3.770,52
6	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
E.03.11	Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione		50,00			50,00		
	SOMMANO mc					50,00	27,15	€ 1.357,50
7	COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO							
E.03.13	Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 95 % circa della prova AASHO modificata, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino a ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose		200,00			200,00		
	SOMMANO mc					200,00	2,96	€ 592,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
8	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K							
E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 SOMMANO kg					1000,00	1000,00	
							1000,00	1,41 € 1.410,00
9	GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS							
E.09.03	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10 armato con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 80% - pressione sulle interfacce non inferiore a kg/cmq 14) SOMMANO m		25,00				25,00	
							25,00	46,69 € 1.167,25
10	ARMATURA DEL CORPO STRADALE							
F.04.09	Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo "geotessile" in polipropilene o poliestere secondo quanto indicato dall'articolo "Movimenti di terre" delle Norme Tecniche. Telo con resistenza non inferiore a 500 N/5cm SOMMANO mq		500,00				500,00	
							500,00	2,71 € 1.355,00
11	FONDAZIONE STRADALE							
F.04.11	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonni o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche Con materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc		130,00				130,00	
							130,00	5,70 € 741,00
12	MAGRONE							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDE NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
F.05.09	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi SOMMANO mq		200,00			200,00 200,00	5,76	€ 1.152,00
13	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 120 cm CLASSE 1							
F.14.66	Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 120 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatola dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SOMMANO N°					10,00 10,00	33,00	€ 330,00
14	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 1							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDE NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
F.14.70	<p>Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la sciolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima.</p> <p>L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.</p>							
	SOMMANO N°					3,00		
						3,00	21,20	€ 63,60
15	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE							
G.02.23	<p>Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densità sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della circolare del Ministero della sanità n° 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI 10910.</p>							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
	Nel prezzo sono compresi gli oneri per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera, il letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm ² , secondo la sezione tipo allegata, la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'allogamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Resta escluso dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di SOMMANO m							
						100,00		
						100,00	25,55	€ 2.555,00
16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO							
H.02.18	Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm ² . E' compreso l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione. Il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.							
	diametro interno 125 mm		100,00			100,00	29,59	€ 2.959,00
	diametro interno 160 mm		100,00			100,00	34,04	€ 3.404,00
	diametro interno 200 mm		50,00			50,00	43,19	€ 2.159,50
	SOMMANO m					250,00		€ 8.522,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDE NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA							
H.03.15	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SOMMANO N°					12,00 12,00	81,86	€ 982,32
18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO							
F.10.12	Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. del diametro di cm 50 SOMMANO m		50,00			50,00 50,00	23,64	€ 1.182,00
19	CORDONATE							
F.11.01	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck >= 30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. sez. 12/15 con h = 25 cm SOMMANO m		100,00			100,00 100,00	23,96	€ 2.396,00
20	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
F.11.12	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nei prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilità S3 (semifiuida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco con H = a cm 70 SOMMANO n°		3,00			3,00 3,00	191,72	€ 575,16
21	STRATO UNICO TIPO "E"							
F.13.11	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-20 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. dello spessore compreso di 60 SOMMANO mq		500,00			500,00 500,00	7,19	€ 3.595,00
22	STRATO UNICO TIPO "C"							
F.13.13	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. con aggregati calcarei SOMMANO mq		500,00			500,00 500,00	3,36	€ 1.680,00
24	Fornitura e posa in opera di lampada a vapori di sodio							
G.01.01						3,00		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE N 65								
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SCHEDA NORMA N C2.107								
Tariffa	LAVORI A MISURA	par.ug	lung.	largh.	H/peso	Quantità	Importi	
							unitario	Totale
	SOMMANO N°					3,00	166,20	€ 498,60
25 G.01.02	Fornitura e posa di corda di rame 5x4mmq		127,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	4,55	€ 318,50
26 G.01.03	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato		435,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	9,22	€ 922,00
27 G.01.04	Fornitura e posa in opera di cameretta monolitica					2,00		
	SOMMANO N°					2,00	734,98	€ 1.469,96
28 G.01.05	Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati					6,00		
	SOMMANO N°					6,00	104,62	€ 627,72
	Totale LAVORI euro							€ 39.476,61